




Banc en béton architectonique en U aux lignes épurées. Sa forme simple et sa conception rigoureuse lui permettent de s'intégrer parfaitement dans son environnement, en tant que banc individuel ou en tant que plusieurs bancs formant une disposition alignée ou groupée. Le banc en U ménara est un élément auto-équilibrant, ce qui assure son maintien au sol et la rend très résistante à l'agression extérieure. Son ancrage n'est pas nécessaire. Il peut être posé ou soulevé à l'aide d'élingues ou d'un chariot élévateur, après avoir protégé la surface du support inférieur du banc. Sa finition lisse, offre une grande variété de possibilités pour choisir la couleur la plus adaptée au caractère, au rythme et à l'ambiance de chaque espace.

Accessoires & Personnalisation




Bois Inox Pvc Led Gravure "Logo"

Jeu de Plans

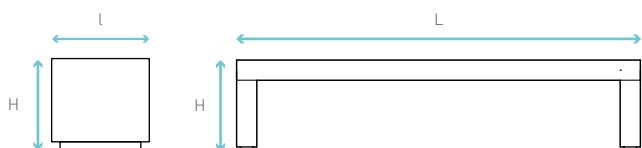

Vue latérale

Vue de face

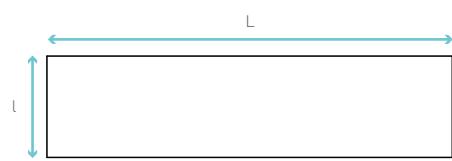

Vue en plan



Scannez le code QR pour télécharger le catalogue.

Dimensions :

Longueur	Largeur	Hauteur	Epaisseur
200 cm	50 cm	45 cm	10 cm
200 cm	50 cm	45 cm	15 cm
200 cm	55 cm	45 cm	10 cm

Informations techniques :

Poids : 340 kg

Résistance mécanique à 28 jours du béton $\geq 40 \text{ MPa}$ (conforme à NF EN 13198 et EN 206)

Manutention : La manutention du banc en U se fait via les sangles souples sur les points de levage déterminés préalablement lors de la conception du plan de produit, portées par la suite par un moyen de manutention soit chariot élévateur ou manitou.

Fixation au sol : Autoportant

Protection du béton : Traitement hydrofuge et anti-graffiti

Référence normative : NF-EN- 13198

Couleurs :



Textures & finitions :

Brute

Polie

Mate